



CINTAS VINILICAS

Aislación eléctricas de Baja Tensión hasta 1000V



SCOTCH SUPER 33+

Uso profesional, apto para exterior, resiste rayos UV

CODIGO	MODELO	COLOR	FORMATO	RANGO T°
3M263035	3M33N	NEGRA	19mmx0,18mmx20m	-18-105°C

SCOTCH SERIE 35 DE COLORES

Uso profesional, apto para exterior, resiste rayos UV

CODIGO	MODELO	COLOR	FORMATO	RANGO T°
3M263039	3M35AZ	AZUL	19mmx0,18mmx20m	-18-105°C
3M263040	3M35BL	BLANCA	19mmx0,18mmx20m	-18-105°C
3M263044	3M35AM	AMARILLA	19mmx0,18mmx20m	-18-105°C
3M263046	3M35R	ROJA	19mmx0,18mmx20m	-18-105°C
3M263047	3M35V	VERDE	19mmx0,18mmx20m	-18-105°C



TEMFLEX 1500

Uso general. Solo para uso interior. Autoextingible.

CODIGO	MODELO	COLOR	FORMATO	RANGO T°
3M263111	3M1500N	NEGRA	18MMX0,125MMX20M	0-80°C
3M263112	3M1500NN	NEGRA	18MMX0,125MMX10M	0-80°C
3M263115	3M1500B	BLANCA	18MMX0,125MMX10M	0-80°C
3M263116	3M1500V	VERDE	18MMX0,125MMX10M	0-80°C
3M263120	3M1500AZ	AZUL	18MMX0,125MMX10M	0-80°C
3M263122	3M1500AM	AMARILLA	18MMX0,125MMX10M	0-80°C
3M263124	3M1500R	ROJA	18MMX0,125MMX10M	0-80°C



CINTAS DE GOMA

Aislacion electricas de Alta y Media Tensión.

SCOTCH 23

Uso profesional. Aislación eléctricos hasta 69.000Volts
100% de elongación máxima. Con Liner

CODIGO	MODELO	FORMATO	RANGO T°
3M263024	3M23-5MT	19mmx0,76mmx5mt	90°C-110°C
3M263020	3M23-9MT	19mmx0,76mmx9,2mt	90°C-110°C





SCOTCH 130C

Uso profesional. Aislación eléctrica hasta 69.000volts
Sin Liner.



CODIGO	MODELO	FORMATO	RANGO T°
3M263009	3M130C	19mmx0,51mmx20mts	90°C-130°C

CINTAS ESPECIALES

SCOTCH 69

Cinta fibra vidrio. Para aislación eléctrica hasta 600 Volts.




CODIGO	MODELO	FORMATO	T° MAXIMA
3M263053	3M69-1/2"	13mmx0,18mmx33m	180°C
3M263054	3M69-3/4"	19mmx0,18mmx33m	180°C

CINTAS PARA UNIONES Y TERMINACION

SCOTCH 2520 CAMBRICH

Cinta de algodón barnizada en Aceite, color amarillo. Aislación primaria hasta 600V. Con adhesivo

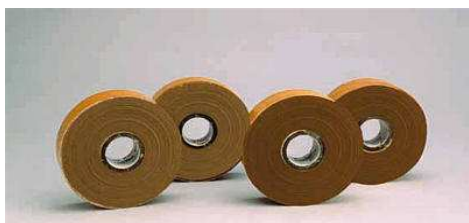

CODIGO	MODELO	FORMATO	T° MAXIMA
3M263136	3M2520-3/4"	3/4"X9milx18,3m	105°C
3M263138	3M2520-1"	1"X9milx18,3m	105°C

